

SLZ 300 K

Технические характеристики и мощность

Технические характеристики

SLZ 300 K	Единица измерения	величина
Диаметр обработки над станиной	мм	300
Диаметр обработки над поперечными салазками	мм	150
Ширина станины	мм	240
Шпиндельная головка по DIN 55027	размер	5
Диаметр отверстия шпинделя	мм	40/55 (Опционально)
Диаметр отверстия шпинделя в переднем подшипнике	мм	70/90 (Опционально)
Диаметр пиноли задней бабки	мм	50
Ход задней бабки	мм	125
Конус Морзе задней бабки	МК	3
Расстояние между центрами	м	750

Преимущества:



Хорошая доступность и эксплуатация машины





Отсутствие энергетической цепи в зоне чипа и на воде



Облицовка из нержавеющей стали в зоне постоянной стружки

мощность

SLZ 300 K	Единица измерения	величина
Главный привод	кВт	11,5
Диапазон частоты вращения	1 / мин	1-3.000
Габариты		
Длина	мм	2.000
Ширина	мм	1.800
Высота	мм	1.850

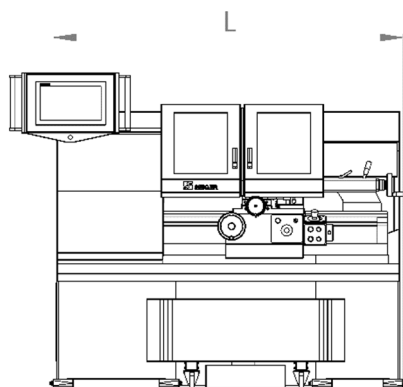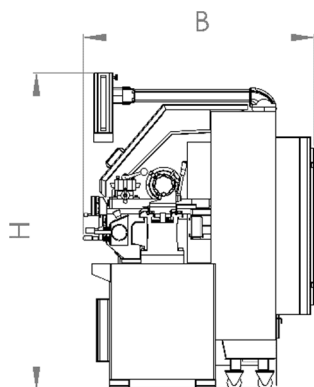

Возможны ошибки и технические изменения.